

TALOCRURAL ASSEMBLY OF FOOT PROSTHESIS

Publication number: RU2137443

Publication date: 1999-09-20

Inventor: TERESHIN V N; SMOL SKIJ JU I; KOCHENKOV A I

Applicant: EVA; OSMICHESKAJA KORPORATSIJA EHNE;
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO OTKRY

Classification:

- **International:** **A61F2/66; A61F2/60;** (IPC1-7): A61F2/66

- **European:**

Application number: RU19980100565 19980114

Priority number(s): RU19980100565 19980114

Report a data error here

Abstract of RU2137443

FIELD: medical equipment, applicable for prosthetics of lower extremities. SUBSTANCE: talocrural assembly of foot prosthesis is made in the form of a framework moulded in facing with front and rear supporting platforms. The talocrural hinge with a shackle and body of the malleolus has the front and rear supporting platforms and a shock absorber. The front platform of the foot framework is made with a convex upper surface, and the front supporting platform of the body of the malleolus has a slot receiving a strip for movement, the strip surface facing the front platform of the framework is made in the form of different-high sections arranged along the strip. The body of the malleolus is furnished with a lock, and both flanges of the foot facing have through holes located opposite the strip ends. EFFECT: provision of adjustment of foot in the process of use within the prosthesis to a larger or smaller height of the heel. 4 dwg

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide



РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(19) **RU** (11) **2 137 443** (13) **C1**
(51) МПК⁶ **A 61 F 2/66**

(12) **ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(21), (22) Заявка: 98100565/14, 14.01.1998
(24) Дата начала действия патента: 14.01.1998
(46) Дата публикации: 20.09.1999
(56) Ссылки: 1. SU 1680151, А1, 30.09.91. 2. US 4499613 А, 19.02.85. 3. US 4636220 А, 13.01.87. 4. FR 2676917 А, 29.05.91.
(98) Адрес для переписки:
141070, Московская обл., Королев, ул.Ленина
4а, РПКС "Энергия" имени С.П.Королева, отдел
промышленной собственности и инноватики


(71) Заявитель:
Акционерное общество открытого типа
"Ракетно-космическая корпорация "Энергия"
им.С.П.Королева
(72) Изобретатель: Терешин В.Н.,
Смольский Ю.И., Коченков А.И.
(73) Патентообладатель:
Акционерное общество открытого типа
"Ракетно-космическая корпорация "Энергия"
им.С.П.Королева

(54) **ГОЛЕНСТОПНЫЙ УЗЕЛ ПРОТЕЗА СТОПЫ**

(57) Реферат:

Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано при протезировании нижних конечностей. Голеностопный узел протеза стопы выполнен в виде заформованного в облицовку каркаса с передней и задней опорными площадками. Голеностопный шарнир с серьгой и корпусом шиклотки имеет переднюю и заднюю опорные площадки и амортизатор. Передняя площадка каркаса стопы выполнена с выпуклой верхней поверхностью, а в передней опорной площадке корпуса шиклотки выполнен паз, в котором установлена с возможностью перемещения планка, у которой поверхность, обращенная к передней площадке каркаса, выполнена в виде расположенных вдоль планки разновысоких участков. Корпус шиклотки снабжен фиксатором, а в обеих бортовинах облицовки стопы выполнены оживные

отверстия, расположенные напротив концов планки. Техническим результатом предложенного решения является возможность производить регулировку стопы в процессах эксплуатации в составе протеза на большую или меньшую высоту каблука, например, при сезонной замене или при замене на домашнюю обувь. 4 ил.



RU 2 137 443 C1

RU 2 137 443 C1



RUSSIAN AGENCY
FOR PATENTS AND TRADEMARKS

(19) **RU** (11) **2 137 443** (13) **C1**
(51) Int. Cl. 6 **A 61 F 2/66**

(12) **ABSTRACT OF INVENTION**

(21), (22) Application: 98100555/14, 14.01.1998
(24) Effective date for property rights: 14.01.1998
(46) Date of publication: 20.09.1999
(98) Mail address:
141070, Moskovskaja obl., Korolev, ul.Lenina
4a, RKK "Ehnergija" imeni S.P.Koroleva,
otdel promyshlennoj sobstvennosti i innovatiki


(71) Applicant:
Aksionernoe obshchestvo otkrytogo tipa
"Raketno-kosmicheskaja korporatsija
"Ehnergija" im.S.P.Koroleva
(72) Inventor: Tereshin V.N.,
Smol'skij Ju.I., Kochenkov A.I.
(73) Proprietor:
Aksionernoe obshchestvo otkrytogo tipa
"Raketno-kosmicheskaja korporatsija
"Ehnergija" im.S.P.Koroleva

(54) **TALOCRURAL ASSEMBLY OF FOOT PROSTHESIS**

(57) Abstract:

FIELD: medical equipment, applicable for prosthetics of lower extremities. SUBSTANCE: talocrural assembly of foot prosthesis is made in the form of a framework moulded in facing with front and rear supporting platforms. The talocrural hinge with a shackle and body of the malleolus has the front and rear supporting platforms and a shock absorber. The front platform of the foot framework is made with a convex upper surface, and the front supporting platform of the body of the malleolus has a slot receiving a strip for movement, the strip surface facing the front platform of the framework is made in the form of different-high sections arranged along the strip. The body of the malleolus is

furnished with a lock, and both flanges of the foot facing have through holes located opposite the strip ends. EFFECT: provision of adjustment of foot in the process of use within the prosthesis to a larger or smaller height of the heel. 4 dwg



RU 2 137 443 C1

RU 2 137 443 C1

Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано в протезах нижних конечностей.

При разработке и изготовлении протезов нижних конечностей, особенно для инвалидов - женщин, всегда актуальной остается задача использования одного и того же протеза с обувью разной высоты каблука.

Известны технические решения, в которых предлагаются различные варианты этой задачи (патент США N 4499613, США N 4636220).

Недостатком известных конструкций является невозможность регулировки стопы в процессе повседневной эксплуатации.

Известен также голеностоппный узел протеза стопы (а.с. N 1680151, кл. А 61 F 2/68), 3 ватный за протезом. Этот голеностоппный узел протеза стопы содержит каркас стопы, на котором выполнены передняя и задняя опорные площадки, циклоплету с передним и задним опорными основаниями, расположенными против соответствующих опорных площадок каркаса стопы, и переходником трубки голени с элементами крепления, буферный амортизатор, голеностоппный шарнир. При этом в него введены шарнир с осью поворота в переднем отделе каркаса стопы, взаимно параллельные жесткая опорная площадка, присоединенная к нижней части переднего опорного основания циклоплети, и жесткие прокладки, горизонтально расположенные на передней опорной площадке каркаса стопы, а голеностоппный шарнир выполнен в виде оси и расположенной на ней серьги с двумя втулками.

Основным недостатком данной конструкции является то, что регулировка стопы под обувь с определенной высотой каблука производится путем уменьшения или увеличения количества жестких прокладок, закрепленных на передней опорной площадке каркаса стопы. Такая подгонка может производиться, главным образом, при сборке протеза и исключает возможность регулировки стопы в процессе эксплуатации протеза, например, при сезонной замене обуви либо при замене обуви на домашнюю.

Сущность изобретения заключается в том, что в голеностоппном узле протеза стопы, содержащем заформованный в облицовке каркас с передней и задней опорными площадками, голеностоппный шарнир с осью и корпусом циклоплети, имеющим переднюю и заднюю опорные площадки, и амортизатор, передняя площадка каркаса стопы выполнена с выпуклой верхней поверхностью, а в передней опорной площадке корпуса циклоплети имеется расположенный поперек продольной оси стопы паз, в котором установлена с возможностью перемещения планка, имеющая поверхность, обращенную к передней площадке каркаса в виде расположенных вдоль линии разрывных участков, причем корпус циклоплети снабжен фиксатором для удержания любого из указанных участков планки напротив выпуклой поверхности передней площадки каркаса, кроме того в обеих бортовинах облицовки стопы выполнены осязные отверстия, расположенные напротив концов планки.

Техническим результатом предложенного решения является обеспечение возможности регулировки стопы под обувь с разной высотой каблука в процессе эксплуатации и при повседневной его носке.

На фиг. 1 изображен общий вид голеностоппного узла протеза стопы.

На фиг. 2 - вид выношеного элемента А.

На фиг. 3 - общий вид узла с корпусом циклоплети, повернутом для переключения опорной планки.

На фиг. 4 - вид по сечению Б-Б.

Голеностоппный узел протеза стопы содержит облицовку 1 из микропеного полиуретана, заформованный в облицовку каркас 2 с передней 3 и задней 4 опорными площадками, при этом передняя опорная площадка 3 имеет выпуклую верхнюю поверхность 5, и голеностоппный шарнир 6, включающий в себя серьгу 7, которая посредством гайки 8 крепится к каркасу 2 и шарнирно соединена с корпусом циклоплети 9. Корпус циклоплети 9 имеет элементы соединения в виде сферы 10 и пирамидки 11 с переходной трубкой голени, а также переднюю 12 и заднюю 13 опорные площадки, причем к задней площадке 13 установлена регулировочная гайка 14. Между задними опорными площадками 4 и 13 соответственно каркаса 2 и корпуса циклоплети 9 установлен амортизатор 15, верхняя часть которого упирается в дно регулировочной гайки 14, а в передней опорной площадке 12 корпуса циклоплети 9 выполнен паз 16, расположенный поперек продольной оси стопы и имеющий форму, например, "ласточкиного хвоста". В пазе 16 установлена планка 17, форма которой идентична форме паза. На наружной поверхности планки 17, обращенной к выпуклой поверхности 5 передней опорной площадки 3 каркаса 2, выполнены два, три или более разновысоких участка 18, расположенных вдоль планки 17. В специальном гнезде 19 корпуса циклоплети 9 установлен фиксатор, представляющий собой завальцованный в гнезде подпружиненный шарик 20. На обращенной к шарнику 20 поверхности 21 планки 17 против каждого из разновысоких участков 18 имеется соответствующая лунка 22. Для обеспечения доступа к планке 17 в обеих бортовинах 23 облицовки 1 стопы предусмотрены осязные отверстия 24, расположенные напротив концов планки 17.

Работа голеностоппного узла протеза стопы осуществляется следующим образом.

В процессе сборки протеза планку 17 устанавливают в какое-либо из средних положений и протез регулируют под высоту каблука, с которой в основном будет использоваться протез. С помощью регулировочной гайки 18 производят необходимое поджатие амортизатора 15. В процессе эксплуатации протеза стопы имеется возможность использования обуви с иной чем у первоначально выбранной высотой каблука, при этом если эта обувь имеет большую высоту каблука, то планка 17 должна быть переставлена в положение, когда на выпуклую поверхность 5 передней площадки 3 каркаса 2 будет опираться более высокая чем первоначальная площадка планки 17, а для обуви с меньшей высотой каблука планку 17 необходимо установить в

RU 2 137 443 C 1

RU 2 137 443 C 1

положение, когда на выпуклую поверхность 5 будет опираться менее высокая чем первоначальная площадка планки 17. Для переборки планки 17 из одного положения в другое каждый раз необходимо, отклонив голень протеза назад, дополнительно поджать амортизатор 15 посредством установленной на задней опорной площадке 3 корпуса щиколотки 9 регулировочной гайки 14 до такой степени, чтобы установленная на передней площадке 12 корпуса щиколотки планка 17 могла свободно перемещаться, не задевая выпуклой поверхности 5 передней опорной площадки 3 каркаса 2. После этого, просунув палец руки в соответствующее отверстие 24 в бортовинах 23 облицовки 1, необходимо упереться в конец планки 17 и переместить ее в нужное положение. При этом подпружиненный шарик 20 посредством планки 17 устанавливается в своем гнезде 19, а при подходе следующей лунки 22 планки 17 под действием пружины выскакивает и фиксирует планку в требуемом положении.

После каждой перестановки планки 17 можно с помощью регулировочной гайки 14 производить изменение поджатия амортизатора 15.

Таким образом, будучи установленным в протезе нижней конечности данный

голеностопный узел позволяет в процессе эксплуатации производить регулировку его на большую или меньшую высоту каблука, например, при сезонной замене обуви или при замене уличной обуви на домашнюю.

Формула изобретения:

Голеностопный узел протеза стопы, содержащий заформованный в облицовке каркас с передней и задней опорными площадками, голеностопный шарнир с оверлой и корпусом щиколотки, имеющим переднюю и заднюю опорные площадки, и амортизатор, отличающийся тем, что передняя площадка каркаса выполнена с выпуклой верхней поверхностью, а в передней опорной площадке корпуса щиколотки выполнен расположенный поперек продольной стопы паз, в котором установлена с возможностью перемещения планка, имеющая поверхность, обращенную к передней площадке каркаса в виде расположенных вдоль планки разновысоких цветков, причем корпус щиколотки снабжен фиксатором для удержания любого из указанных участков планки напротив выпуклой поверхности передней площадки каркаса, кроме того, в обеих бортовинах облицовки выполнены сквозные отверстия, расположенные напротив концов планки.


RU 2 1 3 7 4 4 3 C 1

RU 2 1 3 7 4 4 3 C 1



RU 2137443 C1

RU 2 1 3 7 4 4 3 C 1

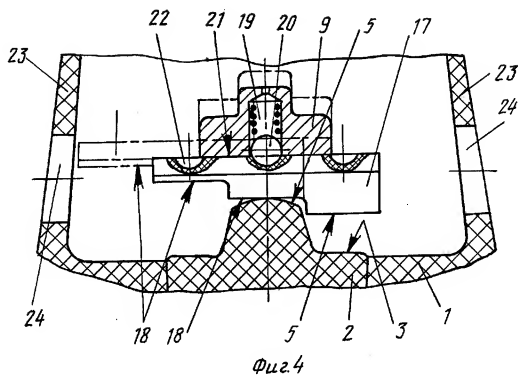

RU 2 1 3 7 4 4 3 C 1

RU 2 1 3 7 4 4 3 C 1